

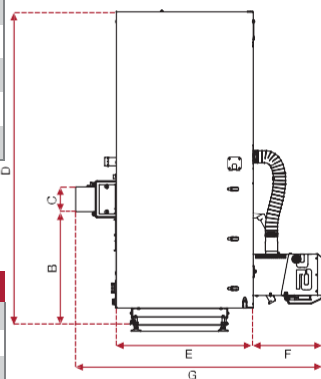


### KATILO MATMENYS (mm)

	10 kW	15 kW	20 kW	25 kW	30 kW
A	602	602	702	702	802
B	583	567	612	618	590
C	Ø 127	Ø 159	Ø 159	Ø 159	Ø 159
D	1615	1615	1650	1650	1650
Ir	705	915	915	855	855
F	356	356	356	392	392
G	1256	1481	1446	1422	1422



### KATILŲ ĮRANGA / C PRODUKTŲ GRUPĖ

pavadinimas	
Valdiklis APC 3 Slim	standartinė įranga
Valdymas ADAPTIVE CONTROL	standartinė įranga
Lauko daviklis	standartinė įranga
Funkcija PID	standartinė įranga
Reguliuojamos kojelės	standartinė įranga
Uždegėjas	standartinė įranga
Granulių degiklis su automatinio prasivalymu	standartinė įranga
GSM modulis	papildomai
I-1 modulis	papildomai
I-1M modulis	papildomai
Interneto modulis	papildomai
WiFi interneto modulis	papildomai
Kambario valdiklis ST-292 v3	papildomai
Kambario valdiklis ST-292 v2	papildomai
Reguliatorius DEFRO SPK Lux	papildomai
Reguliatorius SPK Lux belaidis	papildomai
RS belaidžio ryšio rinkinys	papildomai

### KATILO SPECIFIKACIJOS

Specifikacija / katilo tipas	J.m.	10	15	20	25	30
Kuras	-	medienos granulės, kurių skersmuo 6 mm				
5 klasė pagal PN-EN 303:5-2012	-	v	v	v	v	v
Standartas Ecodesign	-	v	v	v	v	v
Katilo galingumas	Kw	3,0-10	4,5-15	6,0-20	7,5-25	9-30
Šilumokaičio plotas	m <sup>2</sup>	1,5	2,1	2,5	2,7	3,3
Šildomas plotas	m <sup>2</sup>	iki 160	iki 220	iki 270	iki 355	iki 425
Kuro bako talpa	Kg	110	131	137	137	159
Katilo naudingumas	%	~90,2-93,9				
Energijos klasė	-	A+	A+	A+	A+	A+
Max darbinis slėgis	Bar	1,5 – atvira sistema, 3,0 - uždara sistema				
Kamino trauka	Mbar	0,20	0,24	0,26	0,28	0,30
Šilumnešio temperatūra	°C	65/80				
Katilo svoris	kg	288	336	380	368	402
Vandens kiekis katile	l	48	69	130	97	110
Kamino matmenys	cmxcm	14x14	14x14	14x14	16x16	18x18
Kamino matmenys	Ø mm	160	160	160	180	200
Mažiausias dūmtraukio aukštis	M	5	6	7	7	7
Vamzdžio jungtys	mm	1 1/4"				
Dūmtraukio skersmuo	Mm	127	159	159	159	159
Įtampa	V/Hz	~230/50				

<sup>1</sup> Apskaičiuota, kad įrenginio šilumos poreikiui skirtas didžiausias šildomų patalpų plotas q=70 W/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Degalų bako talpa granuliuojamam tankiui 0,65 kg/dm<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Katilo svoris priklauso nuo jo priedų.

Katilo aukštis gali būti toliau reguliuojamas naudojant pridedamas kojas. Kojų reguliavimo diapazonas yra nuo 38 iki 50 mm.